


TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPECIFICHE TECNICHE

OUTLINES - SCHEMA

DESCRIPTION: _____
 DESCRIZIONE: Coass.le sez. 0.45 mmq Imp..75 ohm d.5.0 mm

CODE - CODICE ELCART SRL: 55/5200

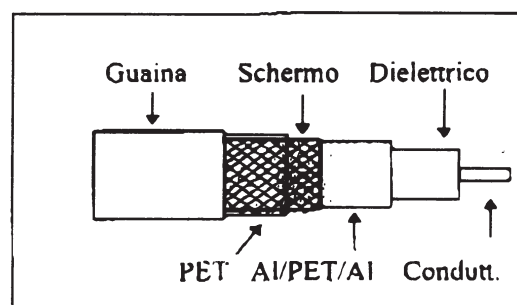

Conductor	Conduttore		
Material	Materiale	Cu	
Stranding	Trefolatura	0.75	mm
Coating	Trattamento	-	
Insulation	Isolamento		
Material	Materiale	Politene espanso	
Diameter	Diametro	3.3 +/-0.10	mm
Shielding	Schermatura		
Material	Materiale	Cu	
Diameter	Diametro	0.10	
Coating	Trattamento	Sn	
Covering	Tipo di scherm.	Treccia	
% Covering	% di copertura	50	%
Tape	Nastro	Al/Pet/Al 13 mm	
Tape	Nastro	PET 10 mm	
Cover	Guaina		
Material	Materiale	Pvc (lead free)	
Color	Colore	White	
Hardness	Durezza	76	Shore A
Diameter	Diametro	5.0 +/-0.20	mm
Resistance cond.	Resistenza del conduttore	39	Ω /Km
Resistance sheld.	Resistenza della schermatura	30.5	Ω /Km
Impedence	Impedenza	75 +/- 3	Ω
Capacity	Capacità	54 +/-3	pF/m
Velocity	Velocità di prop.	82	%
Attenuation	Attenuazione a 200-500 MHz	13.5-22	dB/100m
Attenuation	Attenuazione a 1000-1500 MHz	31-39	dB/100m
Confezione:	Matasse da 100 m		
Marcatura:	DIGITSAT CV50GI (metratura)	Gas injected	