


● ● ● **MORSETTIERA**
 ● ● ● **serie 300/CS-LN**
 ● ● ● **PASSO 11,1**

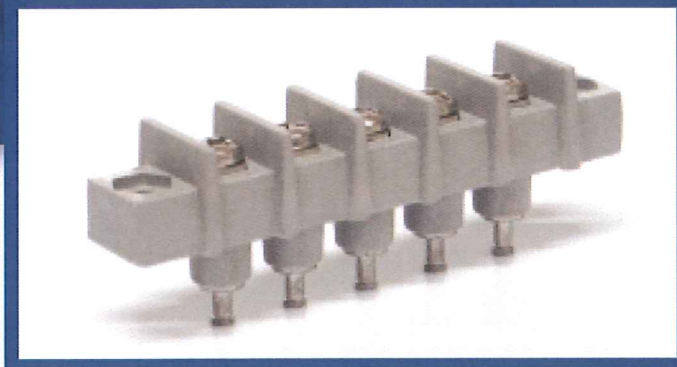

Caratteristiche generali

Morsettiere da circuito stampato con una portata max. di **20A.** tensione di **380V. c.a.** La tensione di isolamento è di **2000V. per 1' dopo 24h.** RH 90-95%

Viene realizzata con un **corpo isolante stampato** nelle seguenti versioni:

AL - Resina Poliestere tipo RF 301/20 di colore grigio,

S-Shimoco tipo FR 330 di colore bianco.

Max posti utili 21+2 di fissaggio.

Viti Fe - ottone NK M3,5 x 6,5 taglio croceccacciavite con canalino sotto testa per serraggio fili.

Per accessori morsettiere vedere relativa pagina del catalogo.

numero poli	interasse fori fissaggio	rif. catalogo
1	I.F.F. 22.20	..301/CS-LN
2	I.F.F. 33.30	..302/CS-LN
3	I.F.F. 44.40	..303/CS-LN
4	I.F.F. 55.50	..304/CS-LN
5	I.F.F. 66.60	..305/CS-LN
6	I.F.F. 77.70	..306/CS-LN
7	I.F.F. 88.80	..307/CS-LN
8	I.F.F. 99.90	..308/CS-LN
9	I.F.F. 111.00	..309/CS-LN
10	I.F.F. 122.10	..310/CS-LN
11	I.F.F. 133.20	..311/CS-LN
12	I.F.F. 144.30	..312/CS-LN
13	I.F.F. 155.40	..313/CS-LN
14	I.F.F. 166.50	..314/CS-LN
15	I.F.F. 177.60	..315/CS-LN
16	I.F.F. 188.70	..316/CS-LN
17	I.F.F. 199.80	..317/CS-LN
18	I.F.F. 210.90	..318/CS-LN
19	I.F.F. 222.00	..319/CS-LN
20	I.F.F. 233.10	..320/CS-LN
21	I.F.F. 244.20	..321/CS-LN

Esempio di esecuzione ordine

Morsettiere serie 300/CS-LN, a 7 posti utili, corpo isolante in Shimoco, solo viti, indicare:

S 307/CS-LN

in caso non fossero necessari i due posti di fissaggio laterali la sigla diventa:

S 307/CS-SPF-LN

